

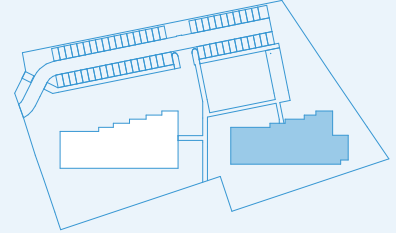


budynek

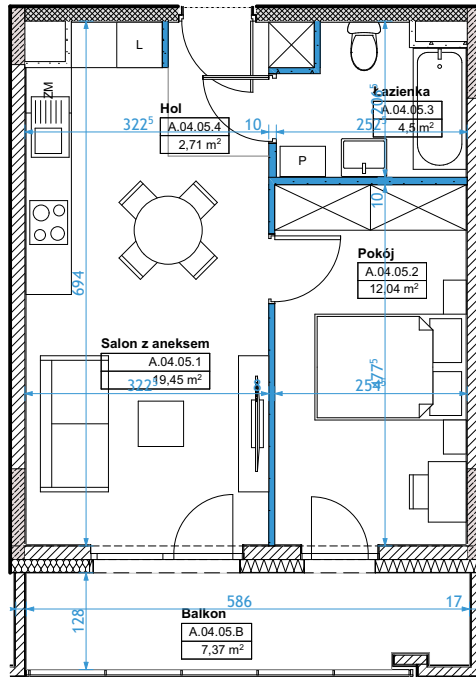

kondygnacja

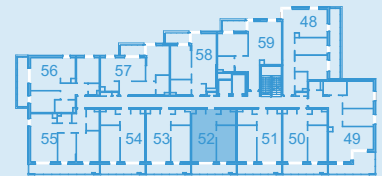

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 1 Salon z aneksem | 19,45 m <sup>2</sup>       |
| 2 Pokój           | 12,04 m <sup>2</sup>       |
| 3 Łazienka        | 4,50 m <sup>2</sup>        |
| 4 Hol             | 2,71 m <sup>2</sup>        |
| <b>ŁĄCZNIE</b>    | <b>38,70 m<sup>2</sup></b> |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| <b>B Balkon</b> | <b>7,37 m<sup>2</sup></b> |
|-----------------|---------------------------|

legenda



0,0m 2,5m



ściany żelbetowe



ściany działowe, rozbiegalne



ściany murowane, nierozbiegalne

projektant

**KAPS**  
ARCHITEKCI

Uwaga! Powierzchnia użytkowa pomieszczeń podana jest według normy PN-ISO 9836:1997 w stanie wykończonym.

Powierzchnia wewnętrzna lokalu uwzględnia powierzchnię elementów nadających się do demontażu (ścianki działowe), nie uwzględnia natomiast powierzchni otworów na okna, szachtów instalacyjnych oraz elementów konstrukcyjnych. Wymiary podane są w stanie surowym. Wymiary i powierzchnie mogą ulec nieznacznym zmianom. Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku oraz szachty instalacyjne. Nie wolno nawiercać krawędzi żelbetowych. Minimalne odległości bruzd od krawędzi żelbetu = 15 cm. Nie wolno umieszczać gniazd i wtyczników elektrycznych na słupach. Aranżacja mieszkania, urządzenia elektryczne, sanitarne i drzwi wewnętrzne przedstawione na rysunku są przykładowe i nie stanowią wyposażenia lokalu. Przedstawiono przykładowe rozmieszczenie urządzeń sanitarnych i kuchennych. Podłoga pod posadzki wykonane ze szlichty. Na warstwy wykończeniowe przewidziano 2 cm. Powierzchnia wewnętrzna lokalu oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie.